

ГАЗОБЕТОН КАХОВКА



ПРО ГАЗОБЕТОН КАХОВКА


Компанія «Енерджи Продакт» є однією з найбільших підприємств з виробництва з ніздрюватого бетону автоклавного тверднення на території України, що випускає продукцію під ТМ «Газобетон Каховка».

У 2019 році «Енерджи Продакт» стала частиною промислово-будівельної групи «Ковальська».


ПЕРЕВАГИ




Уважно слідкуємо за кожним етапом технологічного процесу: від поставки сировини до випуску готової продукції.



Організуємо доставку як по Україні, так і за кордон. За потреби знайдемо транспортний засіб за найменшою ціною.



За бажанням надсилаємо зразки з представником відділу якості нашого підприємства.



Потужність виробництва нашого підприємства складає 530 тис. кубометрів на рік.



Гарантуємо якість товару, адже маємо надійну репутацію на ринку вже понад 10 років.



У процесі роботи використовуємо інноваційні технології, визнані міжнародною спільнотою.


Наша продукція застосовується на будівельних об'єктах усюди України




Робота на заводі виконується на високотехнологічному обладнанні Durox нідерландської фірми Aircrete. Уся продукція виготовляється відповідно до міжнародних стандартів та вимог.

Основною перевагою цієї технології є максимально можлива геометрична точність продукції, що випускається, а також виключно рівна поверхня блоку.

ГЕОМЕТРИЧНА ТОЧНІСТЬ БЛОКІВ ДОЗВОЛЯЄ:




збільшити швидкість кладки стін у 6-10 разів



оптимізувати кількість використовуваного з'єднувального розчину у 8-10 разів



отримати стіну, готову до фінішної шпаклівки

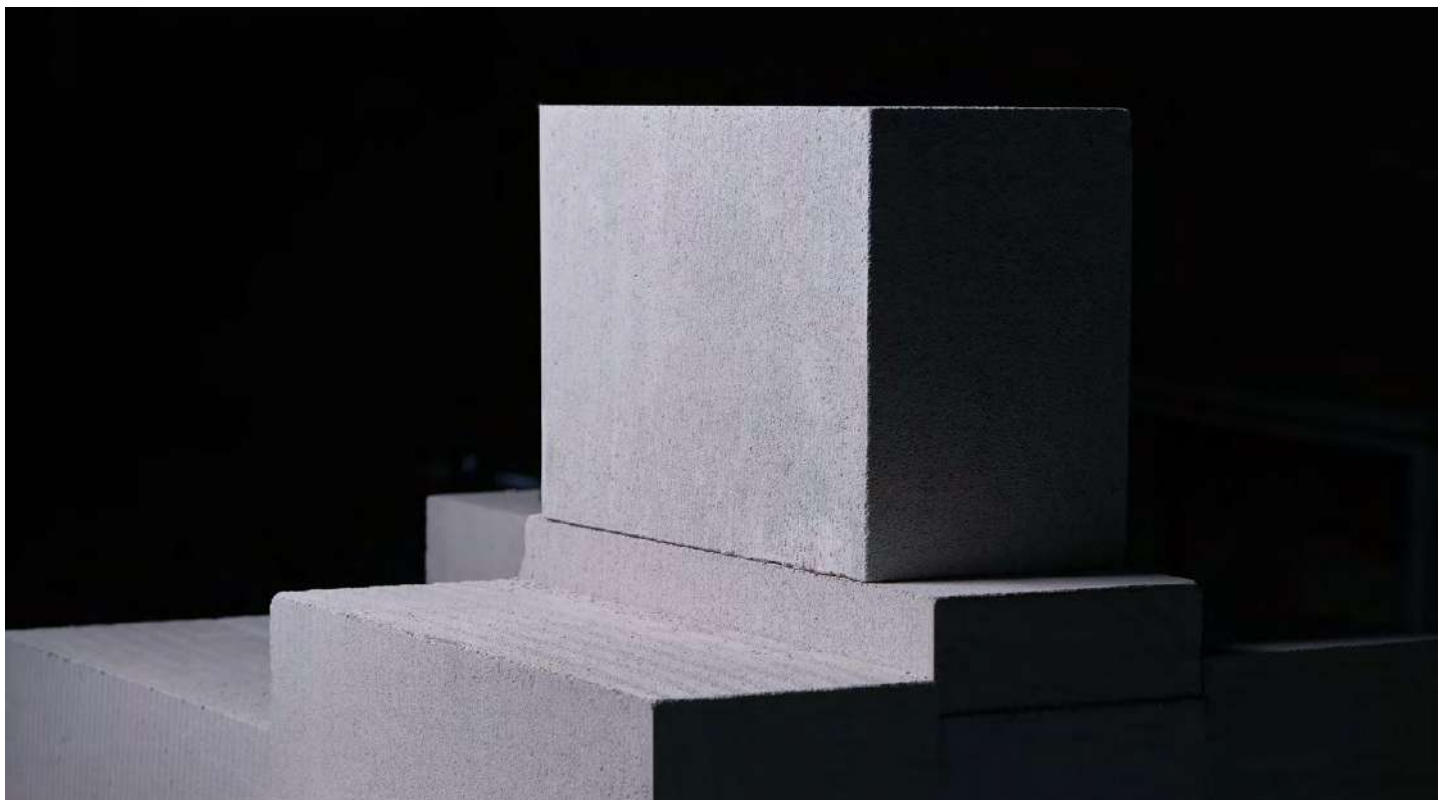


Слід урахувати високу якість сировини, що застосовується у виробництві, і дозволяє досягнути виняткових показників якості готової продукції.

РОЗМІРИ

Щільність	Міцність	Моро- зостійкість	Розмір, мм			Кількість блоків на піддоні, шт	Об'єм піддона, м ³
			довжина	товщина	висота		
D400 D500	C2 C2,5	F50	610	75	200	200	1,8
			610	100	200	150	1,8
			610	150	200	100	1,8
			610	200	200	70	1,7
			610	250	200	60	1,8
			610	300	200	50	1,8
			610	350	200	40	1,7
			610	375	200	40	1,8
			610	400	200	30/40	1,5/2
			610	100	500	60	1,8
			610	500	200	30	1,8

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ D 400-500

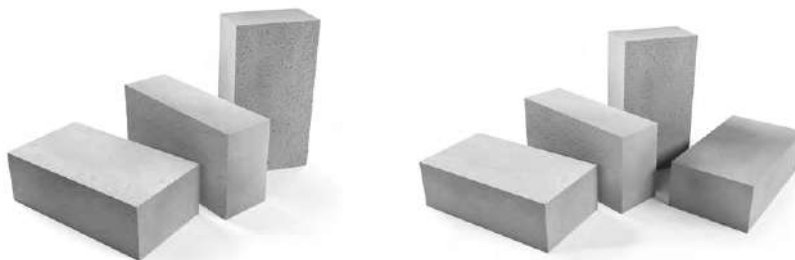

	D400	D500
Клас міцності	C2-C2,5	C2-3,5
Пористість	75-80%	65-75%
Опір теплопровідності (стіна 30 см)	2,8 Вт	2,1 Вт
Морозостійкість	F50	F50

ГАЗОБЕТОННІ БЛОКИ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА:




багатоповерхових житлових комплексів



малоповерхового будівництва



соціально-значущих об'єктів
(дитячі садки, школи, басейни, бібліотеки, заклади охорони здоров'я та ін.)



комерційних будівель
(торгові комплекси, офісні будівлі, інженерні споруди і т. д.)



ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАЗОБЕТОНУ

1

Висока точність та легка підгонка

Головною перевагою автоклавного ніздрюватого бетону є геометрична точність продукту та рівна поверхня блоку. Завдяки тому, що блоки з газобетону мають точні геометричні розміри, з ними легко працювати і вони не потребують додаткової штукатурки.

2

Теплозбереження

Пориста структура дозволяє газобетону «дихати» та підтримувати здоровий мікроклімат у приміщенні. Влітку він підтримує прохолоду, адже повільно нагрівається, а взимку — утримує тепло.

3

Вогнестійкість

Перешкоджає поширенню вогню та витримує вплив високих температур протягом тривалого часу.

4

Економія витрат

Використання газобетону допомагає зекономити на оздоблювальних матеріалах і витратах на трудові ресурси. Невелика вага блоків з газобетону зменшує вимоги до несучих характеристик фундаменту та дозволяє зробити його менш масивним.

5

Біостійкість


Газобетон виробляється з натуральних матеріалів, тому є повністю безпечним для людини. Він також не виділяє токсичні речовини на всіх етапах експлуатації.




Порізка сирих масивів в горизонтальному положенні забезпечує рівномірне утворення отворів між виробами, усуваючи проблеми зі злипанням.

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ ГАЗОБЕТОНУ

На сьогоднішній день газобетон є одним з найекологічніших стінових матеріалів після дерева, для порівняння:

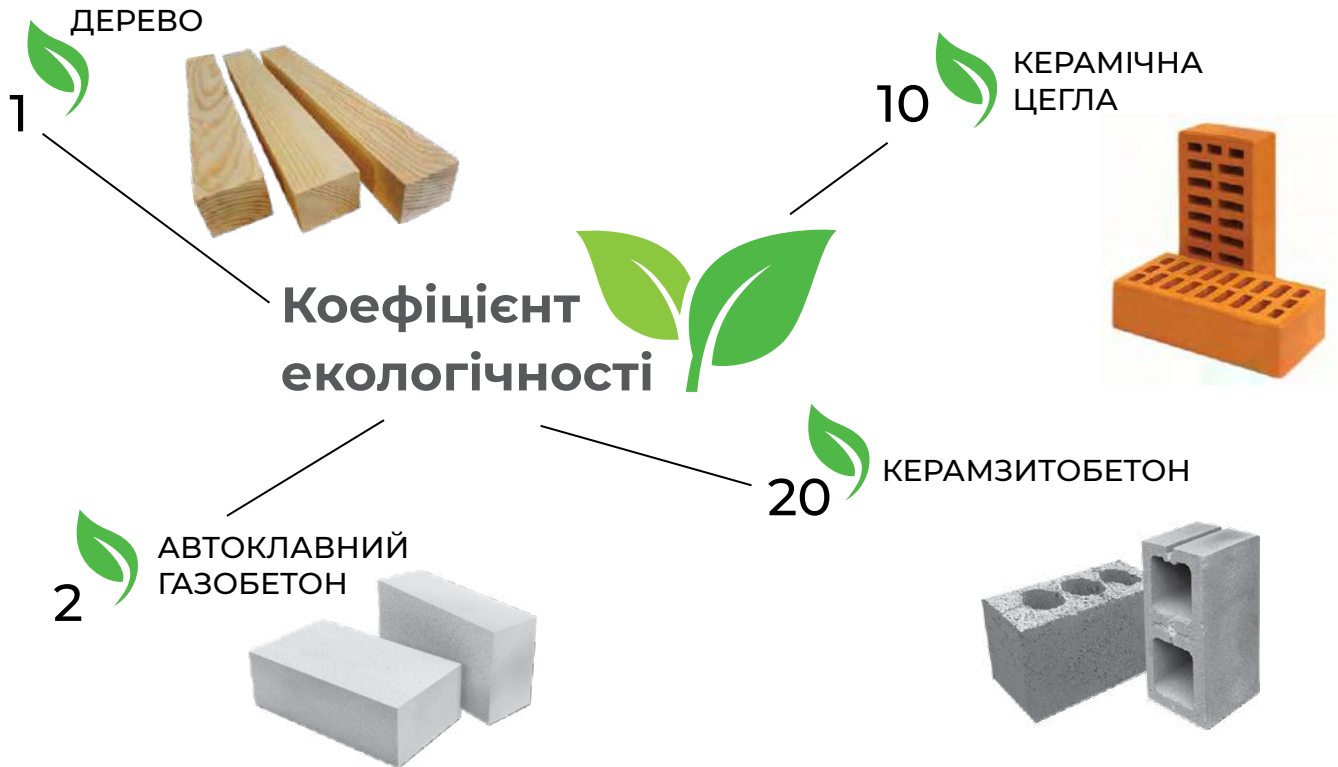

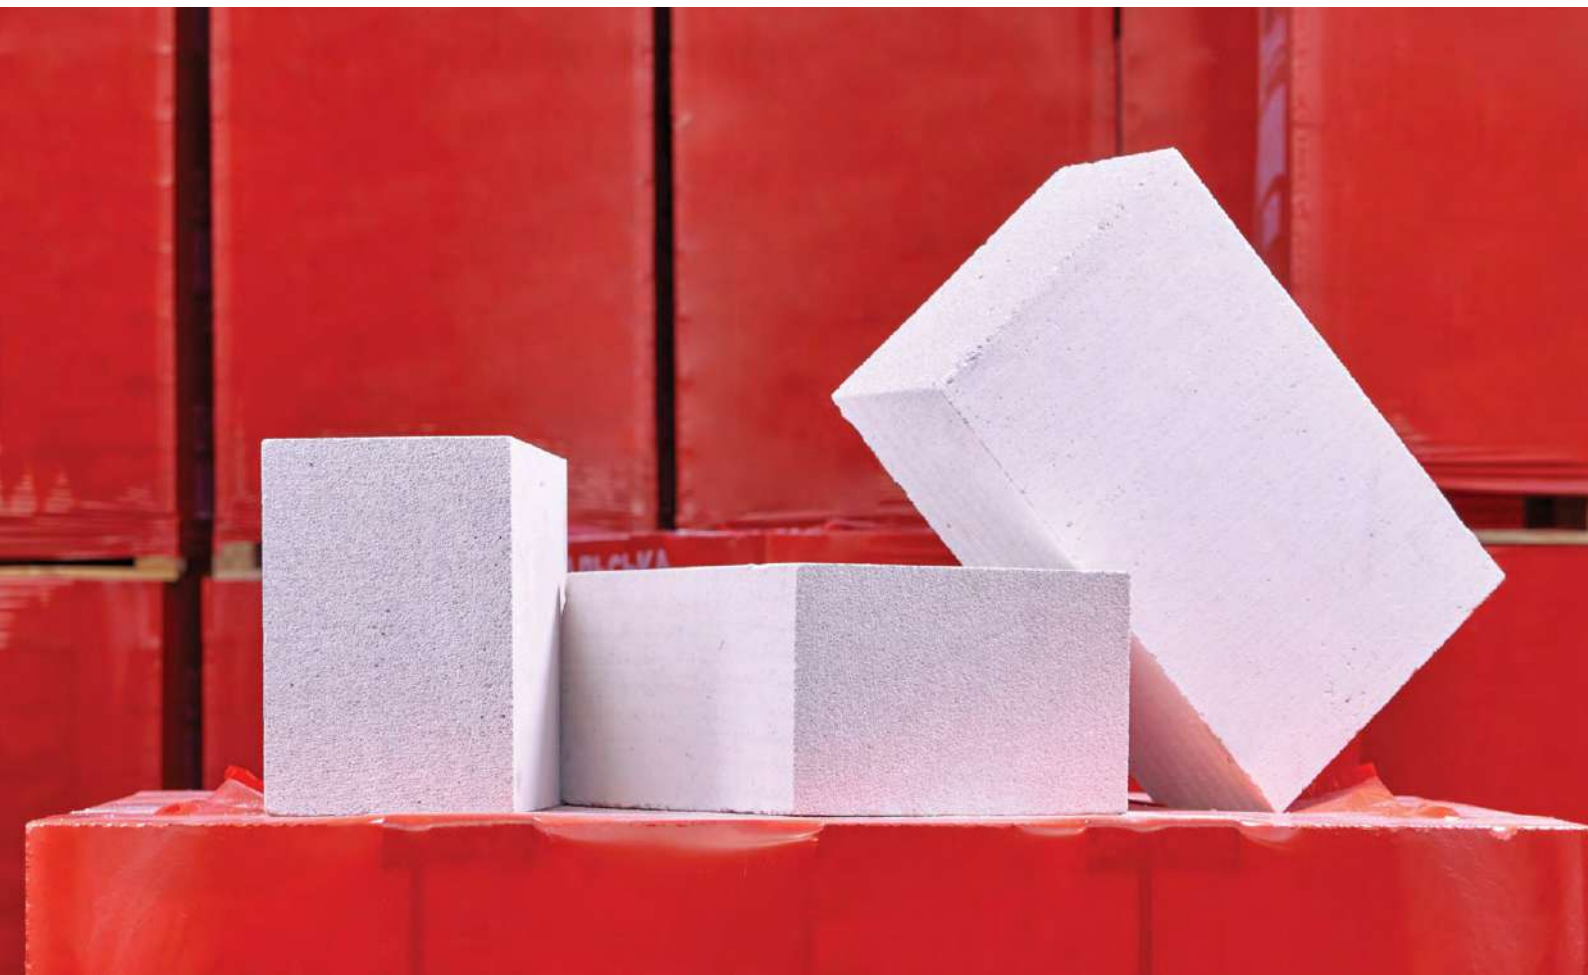


ГАЗОБЕТОН КАХОВНА


ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІСТЬ ГАЗОБЕТОНУ

Газобетон – це один з найтепліших стінових матеріалів. Теплостійкість 30 см стіни з газобетону порівняна з 1,5 м стіни з цегли. Тобто, при експлуатації споруди знадобиться менше енергоносіїв, що у свою чергу позитивно відобразиться на екології та бюджеті споживача.


Стіни з газобетону тепліші від цегляних в 3-5 разів



1 блок
замінює 25
цеглин



Не потребує
додаткової
штукатурки



Тонкий
шов
2-3 мм



Усадка
нижче
0,5 мм/м





ГАЗОБЕТОН НАКОВНА

м. Нова Каховка, вул. Першотравнева, 79

+38 (055) 279 59 27

nrg@kovalska.com